

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

ММ-EX-A2FPM Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод для небронированных кабелей, проложенных в жёстких кабелепроводах или металлических шлангах. Внутренняя резьба со свободно вращающейся втулкой упрощает присоединение трубы, а уплотнение смещаемого типа обеспечивает надёжную фиксацию кабеля и герметичность соединения.




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ EX	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Небронированный	-60°C...+130°C	IP66 / IP68	ТР ТС 012/2011	5 лет	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC Gb X, 1Ex eb IIC GB X, Ex tb IIIC Db X	Материал ввода	Латунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Тип ввода	Взрывозащищенный, для небронированного кабеля в трубе или металлорукаве, с внешней резьбой	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Небронированный	Тип уплотнения	Силиконовое уплотнение
Применение	Подключение небронированного кабеля в трубе или металлорукаве	Рабочая температура	-60°C до +130°C
Резьба по запросу	Метрическая, NPT, BSP	Вид покрытия	Латунь или никелированная латунь
		Аксессуары	ПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник

Размеры

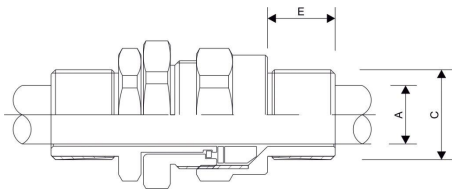

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

- E** Длина резьбы, мм
- A** Диаметр кабеля, мм
- C** Габаритный диаметр ввода, мм

КОД ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕР ВВОДА	МЕТРИЧ. РЕЗЬБА	ДЛИНА М-РЕЗЬБЫ «Е»	NPT РЕЗЬБА	ДЛИНА NPT «Е»	Ø КАБ. «А» МИН	Ø КАБ. «А» МАКС	A/F	A/C	ВТУЛКА МЕТРИЧ.	ВТУЛКА NPT	ВТУЛКА BSP
ММ-EX-A2FPM-20S16	20S16	M16	15	3/8"	20	3.2	8.7	24.5	27	M16	3/8"	3/8"
ММ-EX-A2FPM-20S	20S	M20	15	1/2"	20	6.2	11.7	24.5	27	M20	1/2"	1/2"
ММ-EX-A2FPM-20	20	M20	15	1/2"	20	8.0	14	27	30	M20	1/2"	1/2"
ММ-EX-A2FPM-25	25	M25	15	3/4"	21	11.2	20	36	40	M25	3/4"	3/4"
ММ-EX-A2FPM-32	32	M32	15	1"	26	17.1	26.3	41	45	M32	1"	1"
ММ-EX-A2FPM-40	40	M40	15	1. 1/4"	26	23.5	32.2	50	55	M40	1. 1/4"	1. 1/4"
ММ-EX-A2FPM-50S	50S	M50	15	1. 1/2"	26	31.0	38.2	55	60	M50	1. 1/2"	1. 1/2"
ММ-EX-A2FPM-50	50	M50	15	2"	27	35.6	44	60	66	M50	2"	2"
ММ-EX-A2FPM-63s	63S	M63	15	2"	27	41.5	49.9	70	77	M63	2"	2"
ММ-EX-A2FPM-63	63	M63	15	2. 1/2"	40	47.3	55.9	75	82	M63	2. 1/2"	2. 1/2"

Все размеры указаны в мм