

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

КВП.М Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод из полиамида для небронированных гибких кабелей круглого сечения. Обеспечивает ввод, уплотнение и надёжную фиксацию кабеля за счёт обжатия его наружной оболочки.

Предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах 1 и 21, внутри помещений и на открытом воздухе.




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ EX	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Небронированный	-40°C...+60°C	IP66 / IP68	TP TC 012/2011	2 года	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC Gb X, Ex tb IIIC Db X	Материал ввода	Полиамид
Тип ввода	Взрывозащищённый полимерный, для небронированного кабеля	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Небронированный, гибкий, круглого сечения	Тип уплотнения	Обжимное, по наружной оболочке кабеля
Применение	Ввод, уплотнение и фиксация кабеля во взрывоопасных зонах 1 и 21	Рабочая температура	-40°C до +60°C
		Аксессуары	Монтажная гайка

Размеры

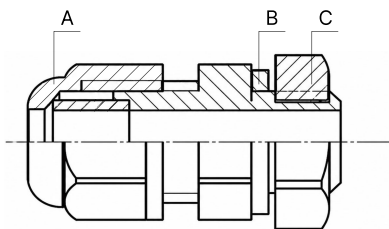

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

- A** Гайка зажимная
- B** Кольцо уплотнительное
- B** Гайка монтажная

КОД ИЗДЕЛИЯ	РЕЗЬБА МЕТРИЧ. ДИАМЕТР X ШАГ РЕЗЬБЫ	Ø НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ МИН	Ø НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ МАКС	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КОРПУСА И НАЖИМНОЙ ГАЙКИ, Н*М	ДЛИНА РЕЗЬБЫ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА
КВП.М 10x1,5	10x1,5	3,5	6	2	8
КВП.М 12x1,5 (4-6,5)	12x1,5	4	6,5	2,5	15
КВП.М 16x1,5 (6-8)	16x1,5	6	8	3,75	15
КВП.М 16x1,5 (6-10)	16x1,5	6	10	3,75	15
КВП.М 18x1,5 (6-10)	18x1,5	6	10	3,75	15
КВП.М 20x1,5 (9-12)	20x1,5	9	12	3,75	15
КВП.М 20x1,5 (9-14)	20x1,5	9	14	3,75	15
КВП.М 25x1,5 (14-18)	25x1,5	14	18	5	15
КВП.М 32x1,5 (18-25)	32x1,5	18	25	7,5	12
КВП.М 40x1,5 (24-32)	40x1,5	24	32	7,5	15
КВП.М 50x1,5 (31-39)	50x1,5	31	39	7,5	20
КВП.М 63x1,5 (32-44)	63x1,5	32	44	7,5	20

Все размеры указаны в мм