

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

ММ-ЕХ-Е1FUNV Взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищённый кабельный ввод с двойным уплотнением для всех типов бронированных кабелей. Обеспечивает Ex d уплотнение, механическую фиксацию кабеля и непрерывность заземления через броню. Конструкция с поворотным конусом и зажимным кольцом облегчает монтаж и демонтаж. Ступенчатый конус — для SWA-кабелей, рифлёный — для других типов бронированных кабелей.




ТИП КАБЕЛЯ	ТЕМПЕРАТУРА	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ ЕХ	ГАРАНТИЯ	ПОД ЗАКАЗ
Бронированный	-60°С...+130°С	IP66 / IP68	ТР ТС 012/2011	5 лет	От 5 раб. дней

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC GB, Ex tb IIIC Db	Материал ввода	Латунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Тип ввода	Взрывозащищенный кабельный ввод с двойным уплотнением	Класс IP-защиты	IP66 / IP68
Тип кабеля	Бронированный	Тип уплотнения	Силиконовое уплотнение
Применение	Бронированные кабели SWA и других типов, с уплотнением Ex d, фиксацией и заземлением брони	Рабочая температура	-60°С до +130°С
Резьба по запросу	Метрическая, NPT, BSP, BSPT	Вид покрытия	Латунь или никелированная латунь
		Аксессуары	ПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник

Размеры

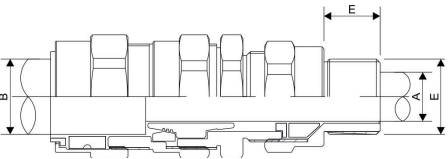

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

E Длина резьбы, мм **A** Диаметр кабеля, мм **B** Габаритный диаметр ввода, мм

КОД ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕР ВВОДА	МЕТРИЧ. РЕЗЬБА	ДЛИНА М-РЕЗЬБЫ «Е»	NPT РЕЗЬБА	ДЛИНА NPT «Е»	Ø КАБ. «А» МИН	Ø КАБ. «А» МАКС	Ø КАБ. «В» МИН	Ø КАБ. «В» МАКС	БРОНЯ РИФЛ. X МИН	БРОНЯ РИФЛ. X МАКС	БРОНЯ СТУП. W МИН	БРОНЯ СТУП. W МАКС	M МАКС	N МАКС
ММ-ЕХ-Е1FUNV-20S16	20S16	M20	17	3/8"	20	3.2	8.6	6.2	13.1	0.3	1	0.8	1.25	25	27.5
ММ-ЕХ-Е1FUNV-20S	20S	M20	17	1/2"	20	6.2	11.5	9.6	15.9	0.3	1	0.8	1.25	25	27.5
ММ-ЕХ-Е1FUNV-20	20	M20	17	1/2"	20	8.0	13.9	12.5	20.9	0.4	1	0.8	1.25	31	34
ММ-ЕХ-Е1FUNV-25S	25S	M25	17	3/4"	21	11.2	19.9	14	22	0.4	1.2	1.25	1.6	38	42
ММ-ЕХ-Е1FUNV-25	25	M25	17	3/4"	21	11.2	19.9	18.3	26	0.4	1.2	1.25	1.6	38	42
ММ-ЕХ-Е1FUNV-32	32	M32	17	1"	26	17.1	26.3	23.7	33.9	0.4	1.2	1.6	2	46	51
ММ-ЕХ-Е1FUNV-40	40	M40	17	1.1/4"	26	22.1	32.1	28	40.3	0.4	1.6	1.6	2	55	60
ММ-ЕХ-Е1FUNV-50S	50S	M50	17	1.1/2"	26	29.5	38.1	35.2	46.7	0.6	1.6	2	2.5	60	66.5
ММ-ЕХ-Е1FUNV-50	50	M50	17	2"	27	35.6	44	40.5	53	0.6	1.6	2	2.5	70	76
ММ-ЕХ-Е1FUNV-63S	63S	M63	17	2"	27	40.1	49.9	45.6	59.4	0.6	1.6	2	2.5	75	83
ММ-ЕХ-Е1FUNV-63	63	M63	17	2.1/2"	40	47.2	56	54.6	65.8	0.6	1.6	2	2.5	80	89
ММ-ЕХ-Е1FUNV-75S	75s	M75	17	2.1/2"	40	52.8	61.9	59	72	0.6	1.6	2	2.5	91	98.5
ММ-ЕХ-Е1FUNV-75	75	M75	17	3"	42	59.1	68	66.7	78.5	0.6	1.6	2.5	3	99.5	109
ММ-ЕХ-Е1FUNV-90	90	M90	24	3.1/2"	44	66.6	80	76.2	90.4	0.8	1.6	3.15	4	114.5	124
ММ-ЕХ-Е1FUNV-100	100	M100	24	4"	44	76	91	86.1	101.5	0.8	1.6	3.15	4	123	138

Все размеры указаны в мм