

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-1Ex «Графит-П»

Взрывозащищённые светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-1Ex «Графит-П» предназначены для стационарного освещения рабочих и служебных зон в помещениях и на наружных установках, относящихся к взрывоопасным зонам классов 1 и 2.



МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ EX	ПОД ЗАКАЗ
10–100 Вт	1 260–12 600 лм	5000 К	IP66 / IP67	ТР ТС 012/2011	От 5 раб. дней


Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex mb IIC T6...T3 Gb X, Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10–100 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 260–12 600 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90°
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50–60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	УХЛ1	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40...+40°C / –60...+80°C / +5...+40°C
Цветовая температура	4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-010	10	1 600	1 260	24	2,0	300×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-020	20	3 200	2 520	48	2,7	300×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-030	30	4 800	3 780	72	3,5	450×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-040	40	6 400	5 040	96	4,4	600×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-050	50	8 000	6 300	120	5,2	750×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-060	60	9 600	7 560	144	6,0	900×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-070	70	11 200	8 820	144	6,8	1000×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-080	80	12 800	10 080	192	7,6	1200×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-090	90	14 400	11 340	216	8,4	1350×112×76
ТТ-Свет-1Ex-1-Графит-П-100	100	16 000	12 600	240	9,2	1500×112×76

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

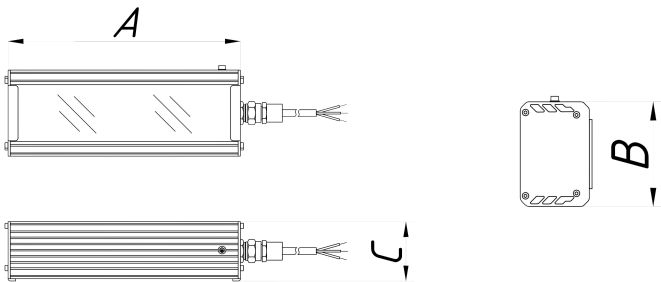

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

- Тип «Д»
- Тип «Г»
- Тип «К»
- Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- Скоба
- Накладное
- Рым
- Рамка
- Консоль