

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-Л»

Пожаробезопасные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-Л» предназначены для освещения промышленных помещений и зон с повышенными требованиями к пожарной безопасности.



Светильники оснащаются рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм, а в конструкции применяются негорючие кабели и уплотнительные материалы.

МОЩНОСТЬ 10 – 100 Вт	СВ. ПОТОК 1 365 – 13 650 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ПБ	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------


Технические характеристики

Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10 – 100 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 365 – 13 650 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Производитель светодиодов	Lumileds
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-010	10	1 600	1 365	12	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-020	20	3 200	2 730	24	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-030	30	4 800	4 095	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-040	40	6 400	5 460	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-050	50	8 000	6 825	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-060	60	9 600	8 190	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-070	70	11 200	9 555	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-080	80	12 800	10 920	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-090	90	14 400	12 285	120	5,5	1500×72×63
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-Л-100	100	16 000	13 650	120	5,5	1500×72×63

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

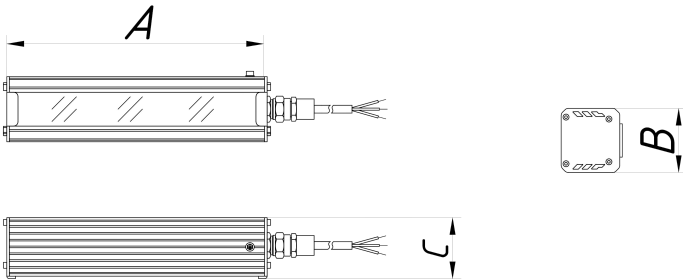

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

Тип «Г»

Тип «К»

Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Скоба

Накладное

Рым

Рамка

Консоль