

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-П»

Пожаробезопасные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Графит-П» предназначены для освещения промышленных помещений и зон с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Светильники оснащаются рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм, негорючими кабелями и уплотнительными материалами.



МОЩНОСТЬ 10 – 200 Вт	СВ. ПОТОК 1 523 – 30 450 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ПБ	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------


Технические характеристики

Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10 – 200 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 523 – 30 450 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP65

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-010	10	1 600	1 365	12	1,9	300×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-020	20	3 200	2 730	24	2	300×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-030	30	4 800	4 095	36	2	300×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-040	40	6 400	5 460	48	2,1	300×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-050	50	8 000	6 825	60	2,5	375×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-060	60	9 600	8 190	72	2,9	450×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-070	70	11 200	9 555	84	3,5	520×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-080	80	12 800	10 920	96	3,5	600×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-090	90	14 400	12 285	108	3,9	666×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-100	100	16 000	13 650	120	4,3	750×112×76
ТТ-Свет-ПОЖАР-1-Графит-П-200	200	32 000	27 300	240	7,7	1500×112×76

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

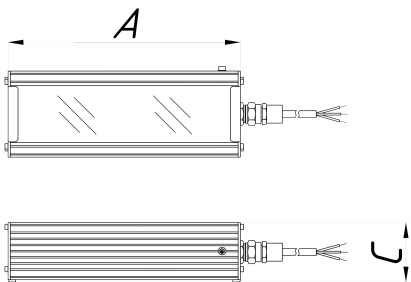

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

- Тип «Д»
- Тип «Г»
- Тип «К»
- Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- Скоба
- Накладное
- Рым
- Рамка
- Консоль