

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Нефрит-С»

Пожаробезопасные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Нефрит-С» предназначены для освещения промышленных помещений и зон с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Светильники оснащаются рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм, а в конструкции применяются негорючие кабели и уплотнительные материалы, обеспечивающие надёжную и безопасную эксплуатацию. Возможно изготовление светильников по индивидуальным размерам.



МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ	ПОД ЗАКАЗ
5 – 100 Вт	1 365 – 13 650 лм	5000 К	IP66 / IP67	ПБ	От 5 раб. дней


Технические характеристики

Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	5 – 100 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 365 – 13 650 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP65 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-010	10	1 600	1 365	12	3,9	312×270×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-020	20	3 200	2 730	24	3,9	312×270×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-030	30	4 800	4 095	36	3,9	312×270×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-040	40	6 400	5 460	48	3,9	312×270×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-050	50	8 000	6 825	60	6	439×380×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-060	60	9 600	8 190	72	6	439×380×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-070	70	11 200	9 555	84	7,4	532×460×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-080	80	12 800	10 920	96	7,4	532×460×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-090	90	14 400	12 285	108	7,4	532×460×70
ТТ-Свет-ПОЖАР-3-Нефрит-С-100	100	16 000	13 650	120	7,4	532×460×70

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

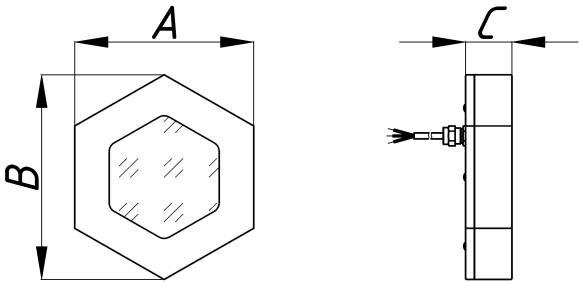

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д» Тип «Г» Тип «К» Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Монтажные отверстия Скоба Накладное Рым