

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Сапфир»

Пожаробезопасный светодиодный светильник ТТ-СВЕТ-ПОЖАР «Сапфир» предназначен для освещения помещений и зон с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Выпускается мощностью 10–40 Вт. Оснащается рассеивателем из закалённого стекла толщиной 4 мм; в конструкции применяются негорючие кабели и уплотнительные материалы. Цветовая температура — 5000 К, индекс цветопередачи — CRI 70.



МОЩНОСТЬ 10 – 50 Вт	СВ. ПОТОК 1 365 – 5 460 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ПБ	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------

Технические характеристики


Класс пожароопасной зоны	П-I / П-II / П-IIa / П-III
Потребляемая мощность	10 – 50 Вт
Световой поток	1 365 – 5 460 лм
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC
Частота сети	50 – 60 Гц
Климатическое исполнение	У2
Индекс цветопередачи	Ra 70–90
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К

Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Срок службы	60 000 ч
Угол раскрытия луча	120°
Исполнение с БАП	3 часа
Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПОЖАР-2-Сапфир-010	10	1 600	1 365	48	3,8	244×150
ТТ-Свет-ПОЖАР-2-Сапфир-020	20	3 200	2 730	48	3,8	244×150
ТТ-Свет-ПОЖАР-2-Сапфир-030	30	4 800	4 095	48	3,9	244×150
ТТ-Свет-ПОЖАР-2-Сапфир-040	40	6 400	5 460	48	3,9	244×150
ТТ-Свет-ПОЖАР-2-Сапфир-050	50	8 000	6 825	48	4	244×150

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

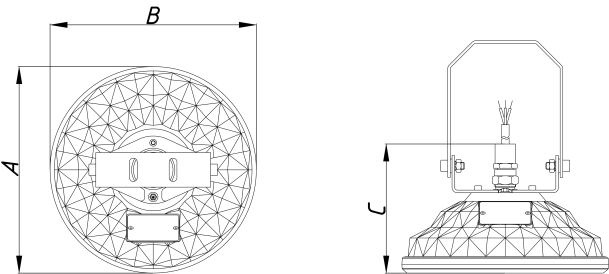

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

Тип «Г»

Тип «К»

Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Скоба

Скоба, с коробкой

Трубное, с коробкой