

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графен»

Промышленные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графен» предназначены для освещения общественных, административных и жилых помещений с повышенной запылённостью и влажностью.

Выпускаются мощностью 20–80 Вт. Цветовая температура — 5000 К, индекс цветопередачи — CRI 70.



МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ	ПОД ЗАКАЗ
20 – 80 Вт	2 625 – 10 500 лм	5000 К	IP66 / IP67	Промышленный	От 5 раб. дней


Технические характеристики

Потребляемая мощность	20 – 80 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	2 625 – 10 500 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Производитель светодиодов	Lumileds
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-020	20	3 200	2 625	24	1,4	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-030	30	4 800	3 938	48	1,4	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-035	35	5 600	4 594	48	1,4	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-040	40	6 400	5 250	48	1,4	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-045	45	7 200	5 906	54	1,5	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-050	50	8 000	6 563	60	1,5	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-060	60	9 600	7 875	72	1,7	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-070	70	11 200	9 188	84	1,7	1262×124×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Графен-080	80	12 800	10 500	96	1,7	1262×124×86

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

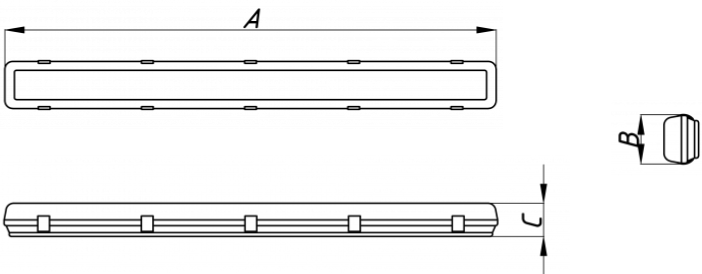

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Накладное