

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Гранит»

Промышленные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Гранит» предназначены для общего и рабочего освещения производственных, торговых, складских и спортивных помещений, а также открытых промышленных площадок.

Подходят для установки на новых объектах и модернизации существующих систем освещения. Энергоэффективные светодиодные модули обеспечивают мощный и равномерный свет и позволяют заменить светильники с лампами ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНаТ.



МОЩНОСТЬ 20 – 500 Вт	СВ. ПОТОК 7 087 – 70 875 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ Промышленный	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------


Технические характеристики

Потребляемая мощность	20 – 500 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	7 087 – 70 875 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Сила света с вторичной оптикой	Г
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол с вторичной оптикой	60°
Климатическое исполнение	УХЛ1	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Индекс цветопередачи	Ra 70	Угол раскрытия луча	120°
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К	Рабочая температура	–65°С...+40°С
Производитель светодиодов	Lumileds	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-050	50	8 000	7 087	144	3,2	353×258×58
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-075	75	12 000	10 631	144	3,2	353×258×58
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-100	100	16 000	14 175	144	3,2	353×258×58
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-200	200	32 000	28 350	480	10,5	590×438×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-300	300	48 000	42 525	480	10,5	590×438×86
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-400	400	64 000	56 700	784	18	715×531×100
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Гранит-500	500	80 000	70 875	784	18	715×531×100

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

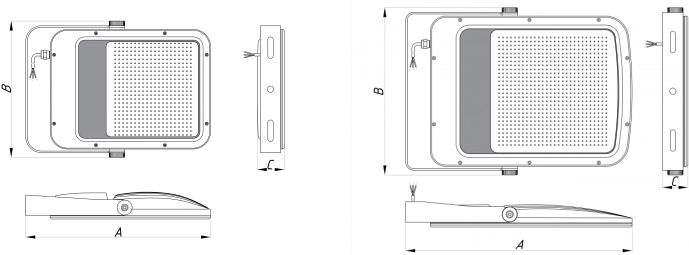

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

Тип «Г»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

