

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Опал»

Промышленные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Опал» предназначены для освещения общественных, административных и жилых помещений с повышенной запылённостью и влажностью.



Выпускаются мощностью 10–50 Вт. Цветовая температура — 5000 К, индекс цветопередачи — CRI 70.

МОЩНОСТЬ	СВ. ПОТОК	ЦВЕТ. ТЕМП.	ЗАЩИТА	СЕРТИФИКАТ	ПОД ЗАКАЗ
10 – 50 Вт	1 218 – 6 090 лм	5000 К	IP54 / IP66	Промышленный	От 5 раб. дней


Технические характеристики

Потребляемая мощность	10 – 50 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	1 218 – 6 090 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Производитель светодиодов	Lumileds
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP54 / IP66

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Опал-010	10	1 600	1 218	12	0,6	320×76×76
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Опал-020	20	3 200	2 436	24	1	620×76×76
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Опал-030	30	4 800	3 654	36	1,3	920×76×76
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Опал-040	40	6 400	4 872	48	1,6	1220×76×76
ТТ-Свет-ПРОМ-2-Опал-050	50	8 000	6 090	60	1,9	1520×76×76

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

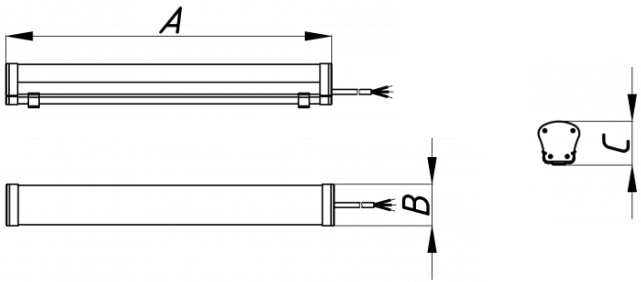

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Накладное