

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-2Ех «Графит-М»

Взрывозащищённые светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-2Ех «Графит-М» предназначены для стационарного освещения производственных, рабочих и служебных зон, включая взрывоопасные зоны класса 2 и наружные установки. Обеспечивают мощный световой поток и подходят для освещения крупных промышленных объектов.



МОЩНОСТЬ 10 – 400 Вт	СВ. ПОТОК 1 155 – 46 200 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66 / IP67	СЕРТИФИКАТ ЕХ ТР ТС 012/2011	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------


Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	2Ex na IIC T5...T3 Gc X, Ex tb IIIC T100°C...T195°C Db X	Пульсация светового потока	< 1%
Потребляемая мощность	10 – 400 Вт	Кривая силы света	Д
Световой поток	1 155 – 46 200 лм	Сила света с вторичной оптикой	К / Г / Ш
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Угол с вторичной оптикой	10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	УХЛ1	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°C...+40°C / –60°C...+80°C / +5°C...+40°C
Цветовая температура	4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66 / IP67

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВ. ПОТОК модуля, лм	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, лм	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, кг	ГАБАРИТЫ, мм
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-010	10	1 600	1 155	12	2,7	200×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-020	20	3 200	2 310	24	2,8	200×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-030	30	4 800	3 465	48	3,2	250×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-040	40	6 400	4 620	48	3,3	250×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-050	50	8 000	5 775	72	3,9	300×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-060	60	9 600	6 930	72	4	300×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-070	70	11 200	8 085	96	4,6	375×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-080	80	12 800	9 240	96	4,7	375×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-090	90	14 400	10 395	120	5,6	500×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-100	100	16 000	11 550	120	5,7	500×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-120	120	19 200	13 860	144	6,5	600×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-150	150	24 000	17 325	192	8	750×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-160	180	28 800	20 790	216	9,9	900×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-180	200	32 000	23 100	240	10,5	1000×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-200	220	35 200	25 410	264	11,3	1050×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-240	240	38 400	27 720	288	13	1200×190×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-300	300	48 000	34 650	360	16	750×385×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-360	360	57 600	41 580	432	19	900×385×83
ТТ-Свет-2Ех-1-Графит-М-400	400	64 000	46 200	480	21	1000×385×83

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

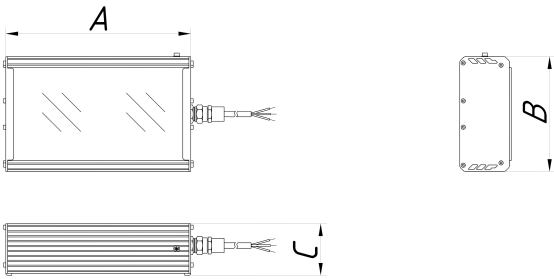

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

Тип «Г»

Тип «К»

Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Скоба

Накладное

Рым

Рамка

Консоль