

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графит-Л»

Промышленные светодиодные светильники серии ТТ-СВЕТ-ПРОМ «Графит-Л» предназначены для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных помещений. Подходят для новых объектов и замены светильников с лампами ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНаТ.



Выпускаются мощностью 10–100 Вт. Цветовая температура — 5000 К, индекс цветопередачи — CRI 70.

МОЩНОСТЬ 10 – 100 Вт	СВ. ПОТОК 1 523 – 15 225 лм	ЦВЕТ. ТЕМП. 5000 К	ЗАЩИТА IP66	СЕРТИФИКАТ Промышленный	ПОД ЗАКАЗ От 5 раб. дней
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------


Технические характеристики

Потребляемая мощность	10 – 100 Вт	Пульсация светового потока	< 1%
Световой поток	1 523 – 15 225 лм	Кривая силы света	Д
Напряжение сети	198–264 / 120–305 VAC	Производитель светодиодов	Lumileds
Низковольтное исполнение	12, 24, 36 VAC/VDC	Срок службы	60 000 / 100 000 ч
Частота сети	50 – 60 Гц	Угол раскрытия луча	120°
Климатическое исполнение	У2	Исполнение с БАП	3 часа
Индекс цветопередачи	Ra 70–90	Рабочая температура	–40°С...+40°С / –60°С...+80°С / +5°С...+40°С
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 / 6000 К	Степень защиты	IP66

Модификации

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВ. ПОТОК МОДУЛЯ, ЛМ	СВЕТОВОЙ ПОТОК СВ-КА, ЛМ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	МАССА, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-010	10	1 600	1 523	12	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-020	20	3 200	3 045	24	1,6	300×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-030	30	4 800	4 568	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-040	40	6 400	6 090	48	2,6	600×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-050	50	8 000	7 613	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-060	60	9 600	9 135	72	3,6	900×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-070	70	11 200	10 658	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-080	80	12 800	12 180	96	4,6	1200×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-090	90	14 400	13 703	120	5,5	1500×72×63
ТТ-Свет-ПРОМ-1-Графит-Л-100	100	16 000	15 225	120	5,5	1500×72×63

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

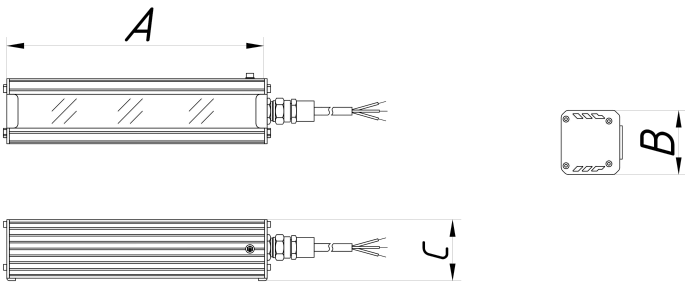

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

Тип «Д»

Тип «Г»

Тип «К»

Тип «Ш»

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Скоба

Накладное

Рым

Рамка

Консоль